


RZUT INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

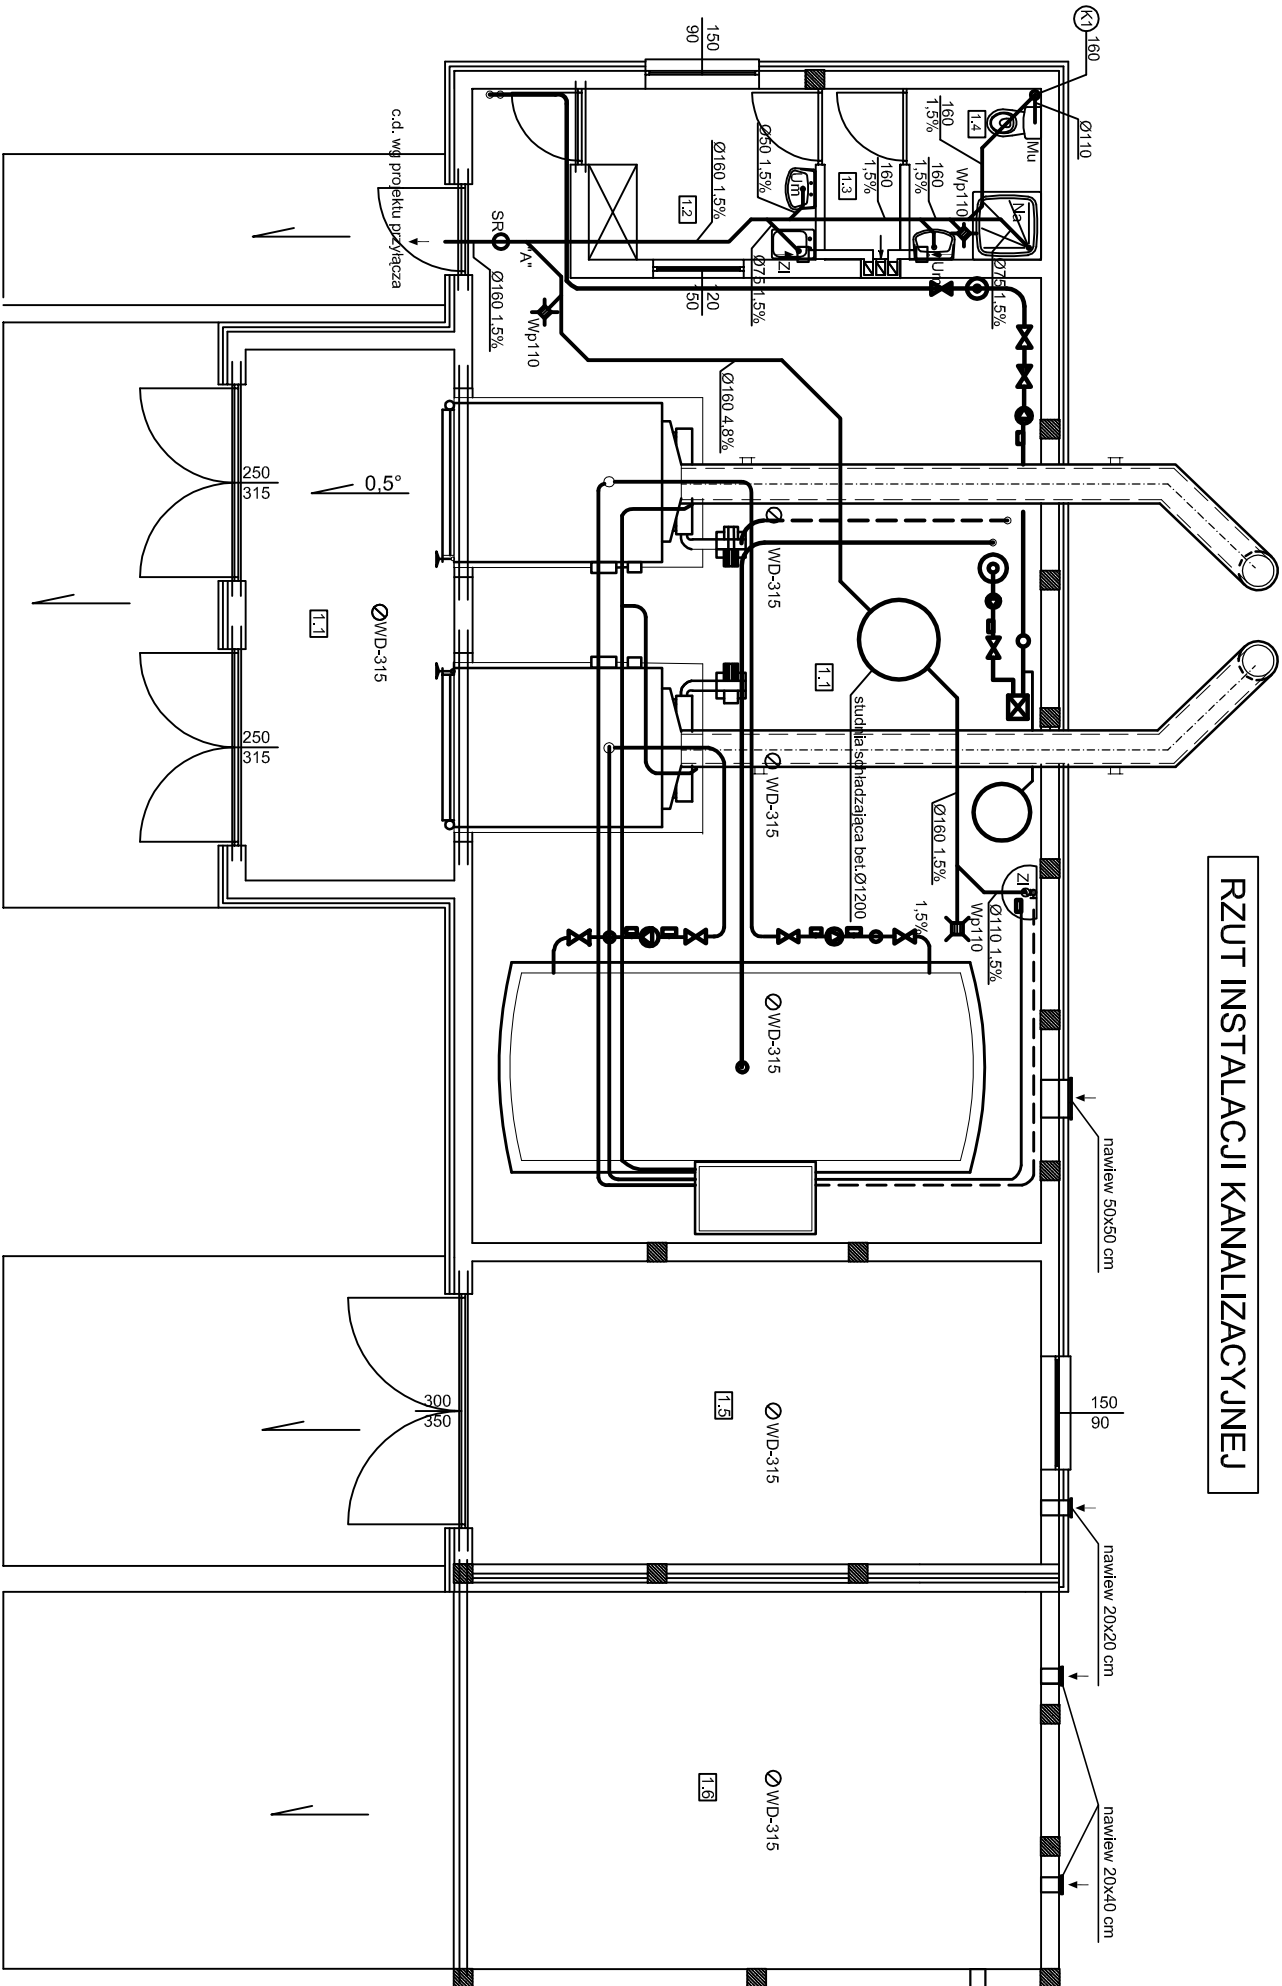

Lp.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia w m²	Rodzaj podłogi
1.1	Kuchnia	116,82	Granitogress
1.2	Pom. socjalne	6,76	Granitogress
1.3	Szafka	2,26	Granitogress
1.4	Łazienka	3,85	Granitogress
1.5	Magazyn	30,16	Granitogress
1.5	Wiatra	38,75	Polbruk
Razem		198,60	

nawiew 20x40 cm

Plan kanalizacji wyprowadzone ponad dach zakończyć rurami wywiewnymi Ø160.

Na planach kanalizacji/przed ich przejściem w przewody odpływowe zamontować rewizję z zapewnieniem do nich dostępu w trakcie eksploatacji.

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego wyposażonych szczelnym trwałe elastycznym.

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przedkpo żarowego powłiny młec klasę odporności ogniowej EI wymagana dla tych elementów.
2. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4cm w ścianach i stropach, niewymienionych w pkt 1, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powłiny młec klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów.


Oznaczenia przrborów:

- Mu - miska usępowa
- Um - umywalka
- Zi - zlewozmywak
- Na - natrysk
- Wp110 - wpust podłogowy Ø110
- SC - studnia schładzająca

- ZON - zawór odpowietrzający - napowietrzający
- ZN - zwiększa niesymetryczna
- R - rewizja kanalizacyjna
- SR - studzienka rewizyjna z rury Ø160

(K1) - nr planu instalacji kanalizacyjnej  
- przewód PVC instalacji kanalizacyjnej

ROZWINIĘCIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

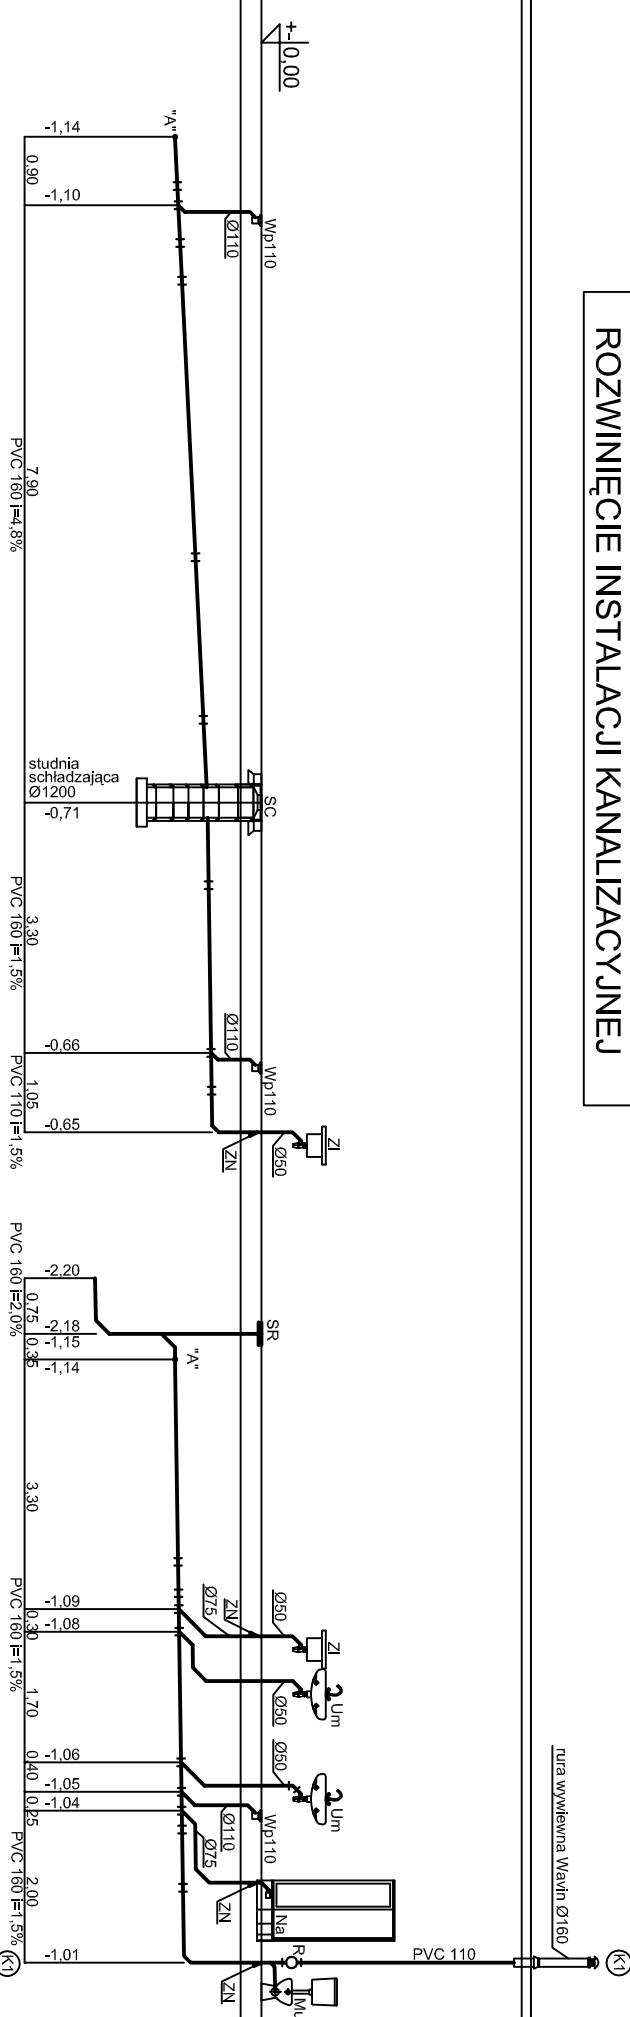

rura wywiewna Wavin Ø160

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH			
MARIUSZ KŁOSOWSKI			
		89-504 CHOJNICE ul.Główna 54	
NAZWA I ADRES		PROJEKT HAŁI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W PRZĘTY ŁĄCZNIEM	
PROJEKTOWANEGO		PRZĘTY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W M. RYCHNOWY	
OBJEKTU BUDOWLANEGO		INWESTOR: GMINA CZŁUCHÓW, UL. SZCZĘCZESKA 33, 77-900 CZŁUCHÓW	
INSTALACJA KANALIZACYJNA - RZUT KOTŁOWNI		SKALA	
INSTALACJA KANALIZACYJNA - PROFIL PODŁOŻNY INSTALACJI		1:100	
BRANŻA SANITARNA			
PROJEKTOWANIE		SYGNATURA	
mgr inż. Andrzej Najdowski		mgr inż. Marek Najdowski	
Upr. POMO1038POOS04		Upr. POMO1070POWS07	
30.06.2009			